Données techniques :

Becom_1HU_PP RAL7035 BNCf
BNCf 75_12_6GHz_DH 1

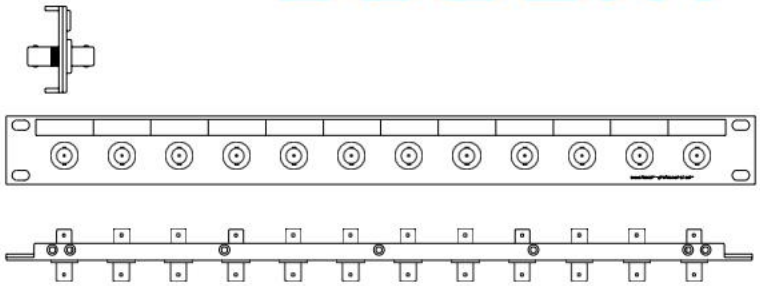

Description

Le panneau de brassage à 12 ports BNC femelle vers BNC femelle offre plusieurs avantages par rapport aux panneaux de brassage conventionnels. Les embases sont fixées dans des orifices de montage fraisés spécifiquement, ce qui, combiné au contre-écrou, garantit une protection fiable contre la torsion de la prise lors du branchement des câbles.

Une bande d'étiquetage facilement interchangeable assure une identification claire des ports ; celle-ci peut être imprimée à l'aide d'un fichier Excel téléchargeable. En option, un support de décharge de traction peut être monté à l'arrière du panneau pour assurer le maintien des câbles et permettre leur regroupement en faisceaux.

Caractéristiques techniques

- **Couleur:** RAL 7035 Gris clair
- **Dimensions :** 483 x 44 x 40 mm
- **Équipement :** 12 ports Damar & Hagen BNC pro 1-8478-13100
- **Poids :** 423 g
- **Matériau :** Contact interne en cuivre/béryllium et contact externe en laiton

Données électriques

- **Impédance :** 75Ω
- **Fréquence maximale (Interface F max) :** 6 GHz
- **Perte de retour (Return Loss) :** ≥32 dB
- **VSWR (ROS) :**
  - Jusqu'à 3 GHz : ≤1,05
  - À 6 GHz : ≤1,08