Fiche technique :

Becom_2HU_PP RAL7035_
BNCf_BNCf 50_32_4GHz_TE

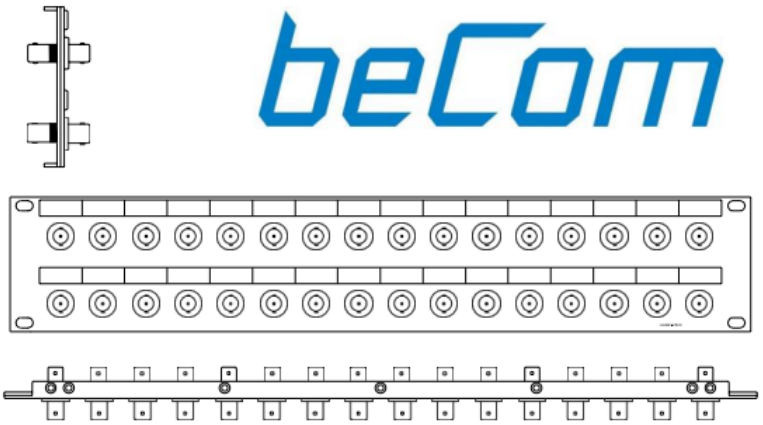

Description

Le panneau de brassage à 32 ports BNC femelle vers BNC femelle offre plusieurs avantages par rapport aux panneaux de brassage conventionnels. Les embases sont fixées dans un orifice de montage fraisé spécifiquement, ce qui, combiné au contre-écrou, garantit une protection contre la torsion de la prise lors du branchement des câbles.

Une bande d'étiquetage facilement interchangeable peut être imprimée via un fichier Excel téléchargeable afin d'assurer une identification claire des prises. En option, un support de décharge de traction est disponible : il se fixe à l'arrière du panneau de brassage pour garantir que les câbles bénéficient d'une décharge de traction et puissent être regroupés en faisceaux.

Spécifications techniques

- **Couleur :** RAL 7035 Gris clair
- **Dimensions :** 483 x 88 x 40 mm
- **Configuration :** 32 pièces Telegärtner J01004A1233
- **Poids :** 740 g
- **Matériau :** Contact interne en alliage cuivre/béryllium ; contact externe en laiton

Données électriques

- **Impédance :** 50 Ω
- **Fréquence maximale (Interface F max) :** 4 GHz
- **Perte de retour (Return Loss) :** ≥ 23 dB