


Datenblatt

Glas nach Legacy - Wandler

JOM0201-T-FR | JOM0202-T-FR



Glas nach Legacy - Wandler


Bei der JOM-Geräteserie handelt es sich um Sat-Medienkonverter mit Glasfasereingang und Legacy-Ausgang. Die Geräte sind äußerst kompakt, so dass sie sich leicht in Medienverteiler integrieren lassen. Bei Nachrüstung können sie unauffällig in der Wohnung platziert werden.

Die Geräte sind mit zwei Glasfasereingängen zum Empfang von zwei Satellitensystemen ausgestattet.

Ausgangsseitig stehen ein (JOM0201T-FR) bzw. zwei (JOM0202T-FR) Anschlüsse für den Anschluss von Satelliten-Empfangsteilen im Legacy-Modus zur Verfügung. Die Ebenenauswahl findet wie bei einem Universal-LNB bzw. einem DiSEqC-Multischalter mit 14/18 V, 22 kHz Ton und DiSEqC statt. Zusätzlich zur Sat-ZF werden auch terrestrische Programme übertragen (wenn an der Kopfstelle eingespeist).

Die JOM-Geräte sind nicht nur äußerst kompakt, sondern auch energiesparend. Die Versorgung der Geräte erfolgt ausschließlich aus der Fernspeisespannung der angeschlossenen Empfangsgeräte (5 V für Terrestrik und 13/18 V für Sat-ZF).

Die Geräte sind ausschließlich mit Bandstapelung nach FR kompatibel (z.B. mit JULTEC Sender JAO0501C1550FR)

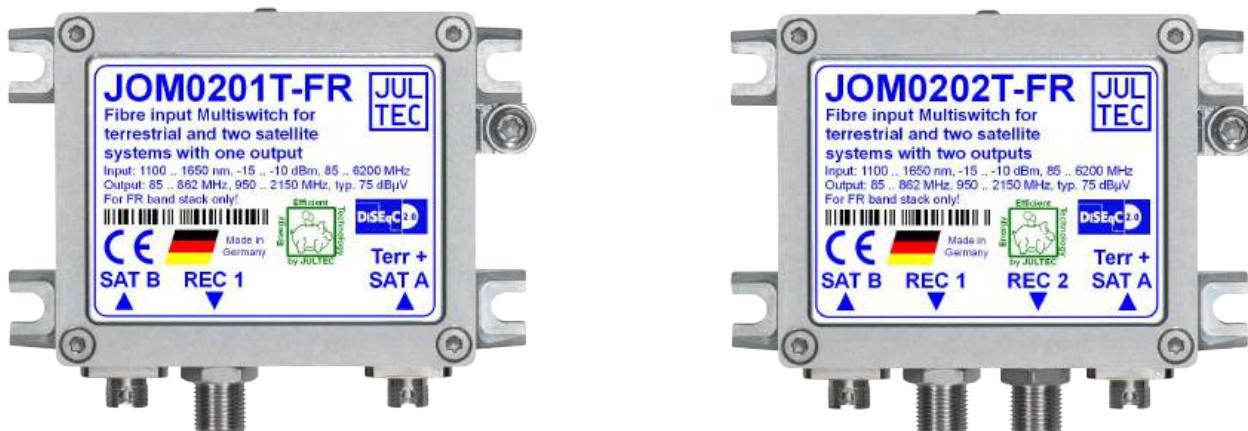

	JOM0201T-FR	JOM0202T-FR
Eingangsbuchse	2 x FC/PC	
Optischer Eingangsspegel	-15 .. -10 dBm	
Wellenlängenbereich	1100 .. 1650 nm	
Eingangs frequenzbereich Terrestrik	85 .. 862 MHz	
Ausgangsspeigel Terrestrik	typ. 80 dB μ V	
Eingangs frequenzbereich Sat	950 .. 6200 MHz	
Ausgangsspeigel Sat (AGC)	77 dB μ V	
Legacy Ausgänge	1	2
Versorgungsspannung	4,5 .. 20 V	
Stromaufnahme 5 V / 14 V	max. 90 mA / 170 mA	max. 90 mA / 290 mA
Abmessungen	90,5 x 73,5 x 21,5 mm ³	
Schirmung/EMV	CE (EN 60728-2), Klasse A	
GTIN	4250883418119	4250883418126